


UV-rack

Für Luftdesinfektion in Air handling unit und Klimakanälen

Einsatzmöglichkeiten

Die Wartung ist minimal mit niedrigen Kosten, Energieverbrauch und Reparaturen. Die Kontamination von einem Raum kann durch die Klimaanlage verbreitet werden. Der Ausstoss von der Luft verhindert die Ausbreitung von Mikroorganismen.

Dieses Gerät arbeitet mit der direkten Bestrahlung innerhalb der Kanäle, mit einer sofortigen Reduzierung von Mikroben die durch die Luft getragen werden.

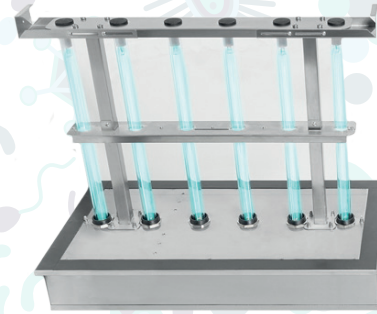

3/40H / 4/40H / 6/40H



Modell	Empfohlener Austausch (h)	Leistung W	Dimension Lampen	Dimension Kontroll Board	Dimension Länge Lampen	Dimension Aussenkasten
3/40H	12000	94	443	514	257	352
4/40H	12000	124	443	362	357	452
6/40H	12000	186	443	362	557	652
3/60H	12000	114	587	514	257	352
4/60H	12000	148	587	362	357	452
6/60H	12000	222	587	362	557	652
3/90H	12000	170	897	462	257	352
4/90H	12000	224	897	362	357	452
6/90H	12000	336	897	362	557	652