


UV-REFLEX

bestrahlungseinheit für trocken-, reife- und kühlräume

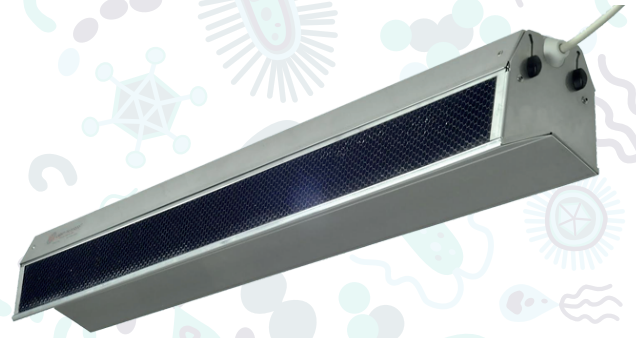

Einsatzmöglichkeiten

Diese Einheit wird zur Absenkung des Keimgehaltes in Trocknungszellen und Kühlhäusern, wo Fleisch und Käse eingelagert sind, genutzt. Die Apparatur wird in der Nähe der Luftaustrittsöffnungen der Umwälzaggregate montiert, um die durchströmende Raumluft zu desinfizieren. Mit dieser UVC-Einheit kann der Reifeprozess des Lagergutes gezielt gesteuert werden.

UV-REFLEX	E40H-SC	E75H-SC
UVC - Leuchtmittel	1 x CHS-40WH	1 x CHS-90WH
Empfohlener Austausch	9'000 h	9'000 h
Leistung	40 W	75 W
Netzspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Abmessungen	552 x 100 x 162 mm	1010 x 100 x 162 mm
Gewicht	2.5 kg	4.0 kg
Raumvolumen	8 bis 12m ³	15 bis 22 m ³
Flächenreichweite	3 bis 4 m ²	4 bis 7 m ²