


# uv-stylo

UVC-strahler im tauchrohr

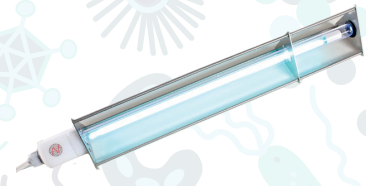

E11 / 16 / 25 / 40 / 75H / 75

## Einsatzmöglichkeiten

Dieser kompakte UVC-Strahler wird zur Entkeimung in Wasserbehältern und anderen Flüssigkeitstanks eingesetzt. Durch die Verwendung eines Tauchrohres, in welchem sich die UVC-Lampe befindet, kann diese Einheit vollständig in die zu desinfizierende Flüssigkeit getaucht werden. Dank des Schutzgrades IP 68 kann diese Einheit direkt Strahlwasser und andere Flüssigkeiten entkeimen, welche eine gute Durchlässigkeit bei 254 nm Wellenlänge aufweisen.

UV-STYLO	E-11	E-16	E-25	E-40	E-75 / 75H
UVC - Leuchtmittel	1 x GH2-11W	1 x GH3-1.6W	1 x GH5-25W	1 x GH8-40W	1 x 75W-HO 1 x GH15-75W
Empfohlener Austausch	9'000 h	9'000 h	9'000 h	9'000 h	9'000 h
Leistung	11 W	16 W	25 W	40 W	75 W
Netzspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leuchtlänge	185 mm	261 mm	490 mm	780 mm	780 / 1498 mm
Abmessungen	310 x 101 mm	386 x 101 mm	615 x 101 mm	911 x 101 mm	911 X 101 mm 1623 x 101 mm
Schutzklasse	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68